

## GYSFLASH 9.24

Code d'article: 595029477

### Caractéristiques




Allimentation:	220-240 V
Puissance:	190 W
Capacité de charge (6V) Ah:	18 < 220 Ah
Capacité de charge (12V):	18 < 220 Ah
Capacité de charge (24V):	15 < 125 Ah
Maintien de charge 6V (Ah) :	18 < 330 Ah
Maintien de charge 12V (Ah):	18 < 330 Ah
Maintien de charge 24V (Ah) :	15 < 170 Ah
Longeur m:	2 m
IP:	65
Poids kg:	1,1 kg
Dimensions mm:	221x111x58 mm

### Le chargeur d'atelier parfait

- Conçu pour recharger les batteries acide-plomb 6 V, 12 V et 24 V :
  - 6/12 V : 18 Ah à 220 Ah et jusqu'à 300 Ah pour du maintien de charge
  - 24 V : 15 Ah à 125 Ah et jusqu'à 170 Ah pour du maintien de charge
- Mode spécial Refresh : reconditionne et restaure les cellules des batteries fortement déchargées
- Maintien de charge optimisé, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages

### Charge 100% automatique

- La charge et l'entretien en 8 étapes sans surveillance maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Capteur de température de l'air extérieur, pour une charge optimale de la batterie été comme hiver. Le chargeur ajuste précisément ses paramètres de charge en fonction de la température ambiante.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V (SOS Recovery).

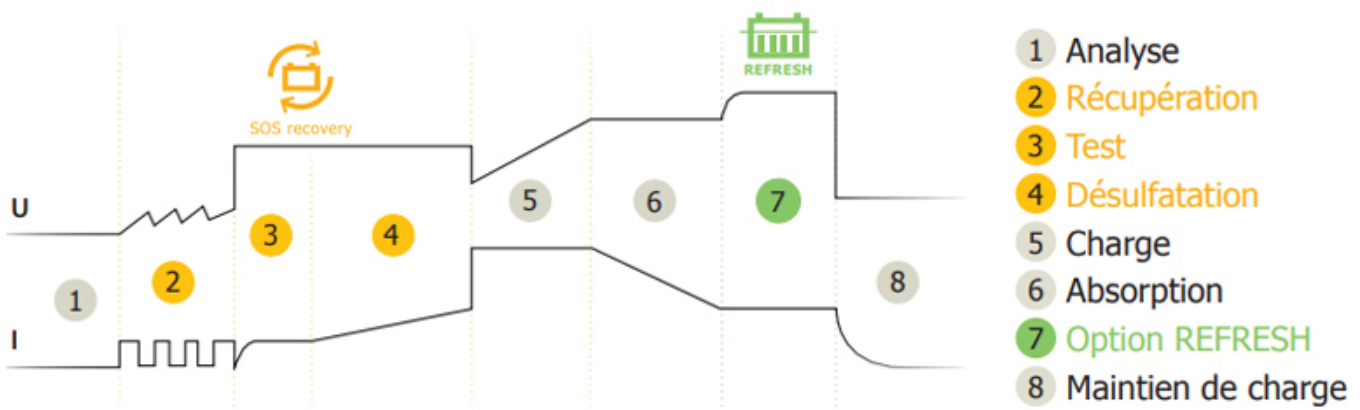

### Ultra-sécurisé

- Préserve l'électronique embarquée du véhicule : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- Protection contre les erreurs de sélection de tension.
- Mise en veille automatique si la batterie est débranchée.
- Capteur de température intégré évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- Interface simplifiée pour éviter les mauvaises manipulations.

### Ergonomie

- Design compact, léger et portable
  - Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65)
  - Fixations murales possibles
-