

GYSFLASH 1.12 LITHIUM

Artikelcode: 595029675



Kenmerken

Voeding:	0 V
Vermogen:	18 W
Laadcapaciteit A:	1 A
Spanning batterij:	12 V
Laden 12V Ah:	0,5>20 Ah
Druppelladen voor onderhoud 12V (Ah):	0,5>50 Ah
Gewicht kg:	0,44 kg
Afmetingen mm:	130x80x38 mm


De GYSFLASH 1.12 Lithium (1 A) is een geavanceerde accu-lader, speciaal ontworpen voor het opladen en onderhoud van 12 V Lithium LiFePO₄ (Lithium IJzer Fosfaat) accu's. De lader heeft een unieke laadcurve in 8 stappen met ebs technologie (Equalizing Battery System), die een ultra-snelle en veilige laad-procedure garandeert.

Ideaal voor moto's

- De lader is speciaal ontworpen voor het opladen van 12 V LiFePO₄ Lithium accu's van 0,5 tot 20 Ah, maar is ook geschikt voor onderhoudsladen tot 50 Ah
- Onderhoudsladen : de accu kan tijdens de winterperiode voor onbepaalde tijd op de lader aangesloten blijven, om zo zonder problemen het voertuig op ieder moment weer te kunnen starten.
- «Auto Restart» functie, in geval van stroomonderbreking met geheugen van de instellingen.
- CAN BUS compatibel, voor motoren uitgerust met een 12V aansluiting : veilig en zonder toezicht laden, zonder contactsleutel (kabel apart bij te bestellen).

100% geoptimaliseerd laden

- Speciale laadcurve in 8 stappen zonder toezicht.
- Verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties van LiFePO₄ accu's.
- EBS (Equalizing Battery System) technologie, garandeert het perfect uitbalanceren van de accu-cellen.

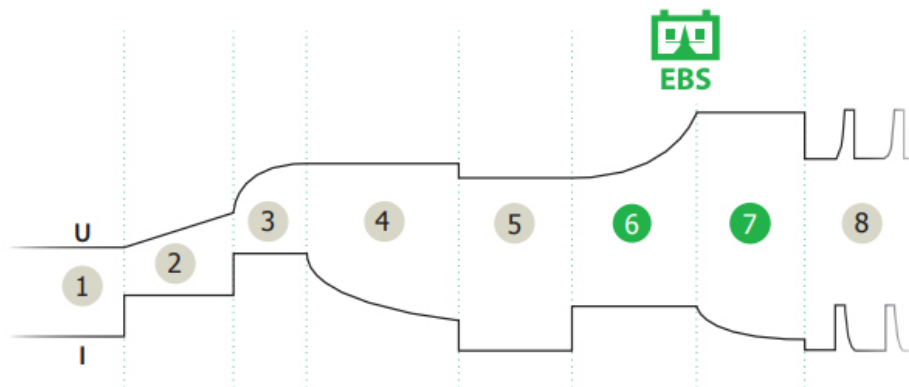

- 1 Analyse
- 2 Herstel
- 3 Laden
- 4 Opname
- 5 Test
- 6 Completeren
- 7 Uitbalanceren
- 8 Onderhoudsladen

Verbeterde veiligheid

- Eenvoudige bediening, voorkomt verkeerde handelingen.
- De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- Geïntegreerde temperatuur-sensor, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.

Ergonomisch ontwerp

- Laden accu vanaf 7 V
 - Ultra-compact et vederlicht ontwerp
 - Snelle en waterdichte aansluiting
 - Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65)
 - Muursteunen (optioneel)
-