

## GYSFLASH 30.12 PL

Artikelcode: 595029668



### Kenmerken


Voeding:	220-240 V
Vermogen:	500 W
Spanning batterij:	12 V
Laadcapaciteit 12V (Pb) Ah:	15 < 375 Ah
Laadcapaciteit 12V (LiFePO4) Ah:	7 < 375 Ah
Lengte m:	2 m
IP:	43
Gewicht kg:	1,85 kg
Afmetingen mm:	190x190x73 mm

### Dubbele technologie: lood & lithium

- Hoog rendement, inschakelduur van 30 A bij 100 % (40°C).
- 2 laadmodules :
  - Pb: bedoeld voor het opladen van 12V loodaccu's van 15 Ah tot 375 Ah
  - LiFePO4: bedoeld voor het opladen van LiFePO4 accu's van 7 Ah tot 375 Ah
- 3 laadstroom-sterktes : 7 A, 15 A en 30 A. Zo kan de laadstroom die het meest geschikt is voor de technologie en de capaciteit van de op te laden accu.
- Showroom/Diag Module geeft de accu een stroom-compensatie tot 30 A tijdens het gebruik van de elektrische accessoires van een demonstratie-voertuig en tijdens de diagnosefase.
- Supply Module, transformeert de lader in een gestabiliseerde energiebron : - voorkomt geheugenverlies van het voertuig tijdens het vervangen van de accu.
- Geoptimaliseerd druppelladen : de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op de accu aangesloten blijven. «Auto Restart» functie in geval van stroomstoring, met geheugen voor gebruikte instellingen.
- Laden van de accu vanaf 2 V

### 100% automatisch laden

- Verlengt de levensduur en de prestaties van de Lood (gel, AGM, vloeistof, calcium, enz.) en Lithium-accu (LFP).
- Temperatuur-sensor, meet de omgevingstemperatuur, voor optimaal opladen van de accu in zomer en winter. De accu-lader regelt zelf, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, zeer nauwkeurig de laad-instellingen.

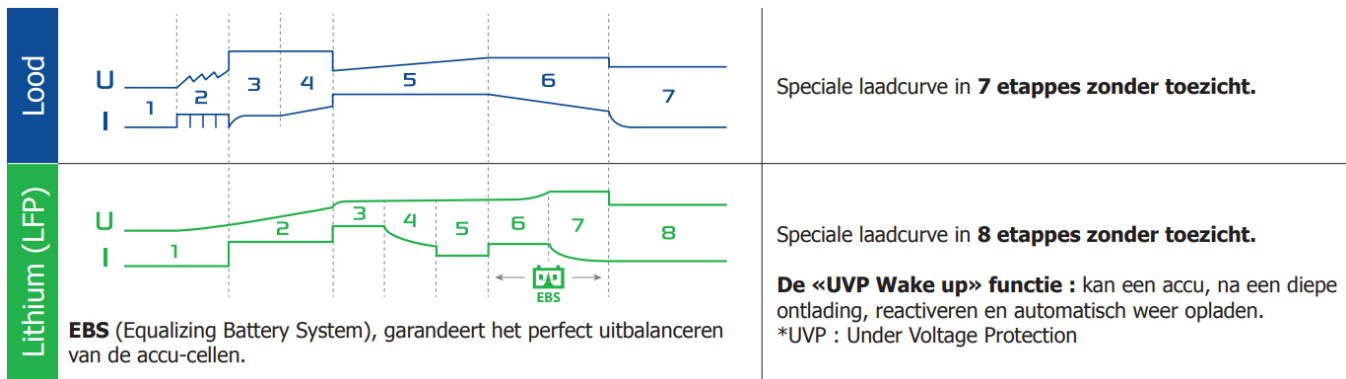

### Zeer veilig in gebruik

- De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- Geïntegreerde temperatuur-sensor, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.
- Eenvoudige bediening, voorkomt verkeerde handelingen.

### Ergonomisch

- Compacte behuizing, licht en eenvoudig mee te nemen
- Muurbevestiging mogelijk, magneet-bevestigingssysteem optioneel (art. code 026063)