

GYSFLASH 6.24 PL (excl.batterij en lader)

Artikelcode: 595027398



Kenmerken

Voeding:	220-240 V
Vermogen:	190 W
Laadcapaciteit 24V (Pb) Ah:	15 < 125 Ah
Laadcapaciteit 24V (LiFePO4) Ah:	2 < 125 Ah
Druppelladen voor onderhoud 24V (Pb) (Ah) :	15 < 170 Ah
Druppelladen voor onderhoud 24V (LiFePO4) (Ah) :	2 < 170 Ah
Lengte m:	2 m
IP:	65
Gewicht kg:	1,1 kg
Afmetingen mm:	221x111x58 mm

Dubbele technologie: lood & lithium


- 3 laadmodules voor 24V batterijen

Pb Lood	15 Ah tot 125 Ah en tot 170 Ah voor druppelladen.
Li-ion NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, ...	2 Ah tot 125 Ah en tot 170 Ah voor druppelladen.
LiFePO₄ Lithium-Fer Phosphate	2 Ah tot 125 Ah en tot 170 Ah voor druppelladen.

- «UVP Wake up» functie : hiermee kan, na een diepe ontlading, de UVP* beveiliging van uw Lithium-accu gedeactiveerd worden, en wordt er automatisch een laadprocedure opgestart. * UVP = Under Voltage Protection
- Druppelladen, de lader kan tijdens de winterperiode onbepaald aangesloten blijven op de accu, die zo zonder problemen op ieder gewenst moment weer kan worden opgestart.
- «Auto Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.

100% automatisch laden

- Verlengt de levensduur van lood-accu's en Lithium-ion en Lithium (LFP) accu's.
- Temperatuur-sensor, meet de omgevingstemperatuur en zorgt ervoor dat de accu zomer en winter volledig opgeladen wordt. De accu-lader regelt zelf, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, zeer nauwkeurig de laad-instellingen.

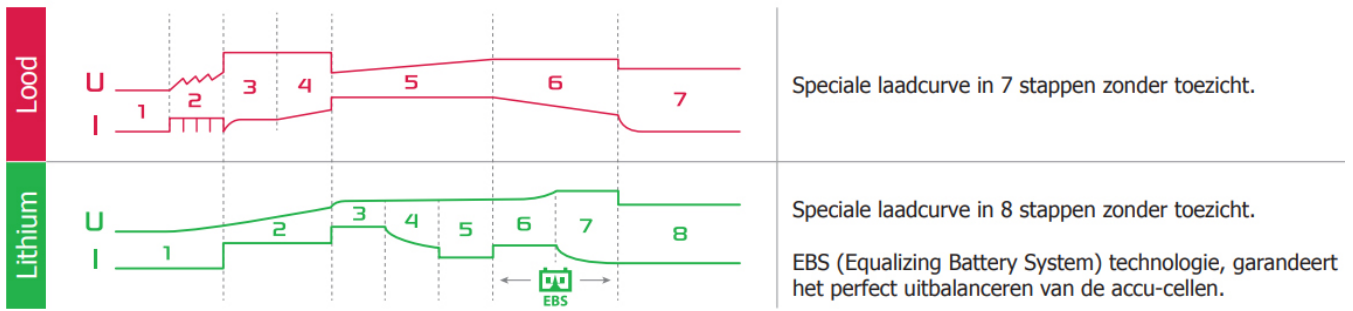

Zeer veilig in gebruik

- De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- Vergrendelde interface, voorkomt verkeerde handelingen.
- Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- De geïntegreerde temperatuur-sensor beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.

Ergonomisch

- Compact ontwerp, licht en handig om mee te nemen
- Oplaadconnectoren voor elektrische mobiliteit (optioneel) : XLR 3 polen (art. code 027428) en T-bar (art. code 027442)
- Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65)
- Muursteunen (optioneel)