

GYSFLASH 30.12 PL

Code d'article: 595029668



Caractéristiques


Allimentation:	220-240 V
Puissance:	500 W
Tension de la batterie:	12 V
Capacité de charge 12V (Pb) Ah:	15 < 375 Ah
Capacité de charge 12V (LiFePO4) Ah:	7 < 375 Ah
Longueur m:	2 m
IP:	43
Poids kg:	1,85 kg
Dimensions mm:	190x190x73 mm

Double technologie: plomb et lithium

- Haut rendement, facteur de marche de 30 A à 100 % (40°C)
- 2 modes de charge :
 - Pb: destiné à la charge des batteries Plomb 12 V de 15 Ah à 375 Ah
 - LiFePo4: destiné à la charge des batteries Lithium-Fer Phosphate de 7 Ah à 375 Ah
- 3 courants de charge : 7 A, 15 A et 30 A. Permet de sélectionner le courant de charge le plus adapté à la technologie et à la capacité de la batterie.
- Mode Showroom/Diag , assure à la batterie une compensation de courant jusqu'à 30 A lors de l'utilisation des accessoires électriques d'un véhicule de démonstration et lors de la phase de diagnostic.
- Mode Supply, transforme le chargeur en source d'énergie stabilisée : - conserve la mémoire du véhicule lors d'un remplacement de batterie.
- Maintien de charge optimisé, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.
- Charge de batterie à partir de 2 V

Charge 100% automatique

- Prolonge la durée de vie et les performances des batteries Plomb (gel, AGM, liquide, calcium, etc.) et Lithium (LFP)
- Capteur de température de l'air extérieur, pour une charge optimale de la batterie été comme hiver. Le chargeur ajuste précisément ses paramètres de charge en fonction de la température ambiante.

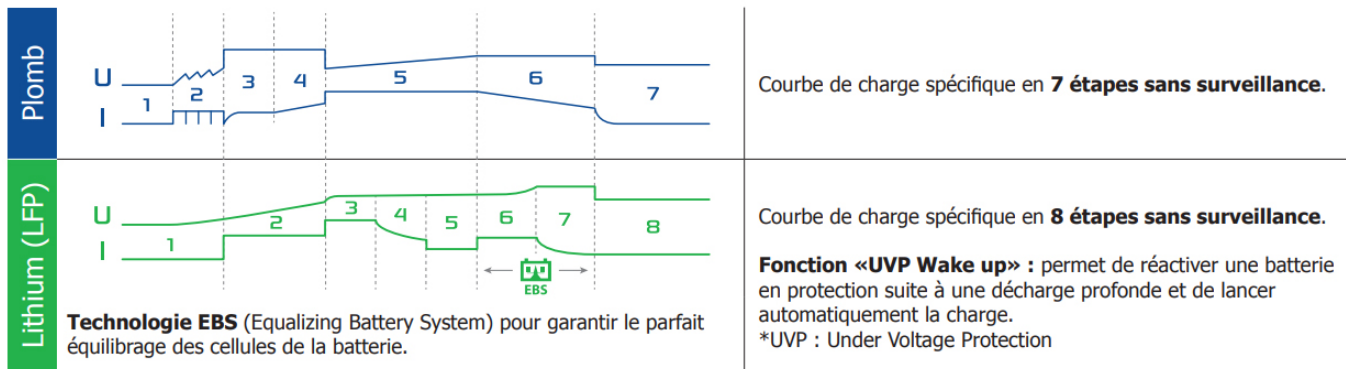

Ultra-sécurisé

- Préserve l'électronique embarquée du véhicule : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- Mise en veille automatique si la batterie est débranchée.
- Capteur de température intégré évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- Interface simplifiée pour éviter les mauvaises manipulations

Ergonomie

- Boîtier compact, léger et portable
- Fixation murale possible, système aimanté en option (ref. 026063)